



# Hinderdämpning

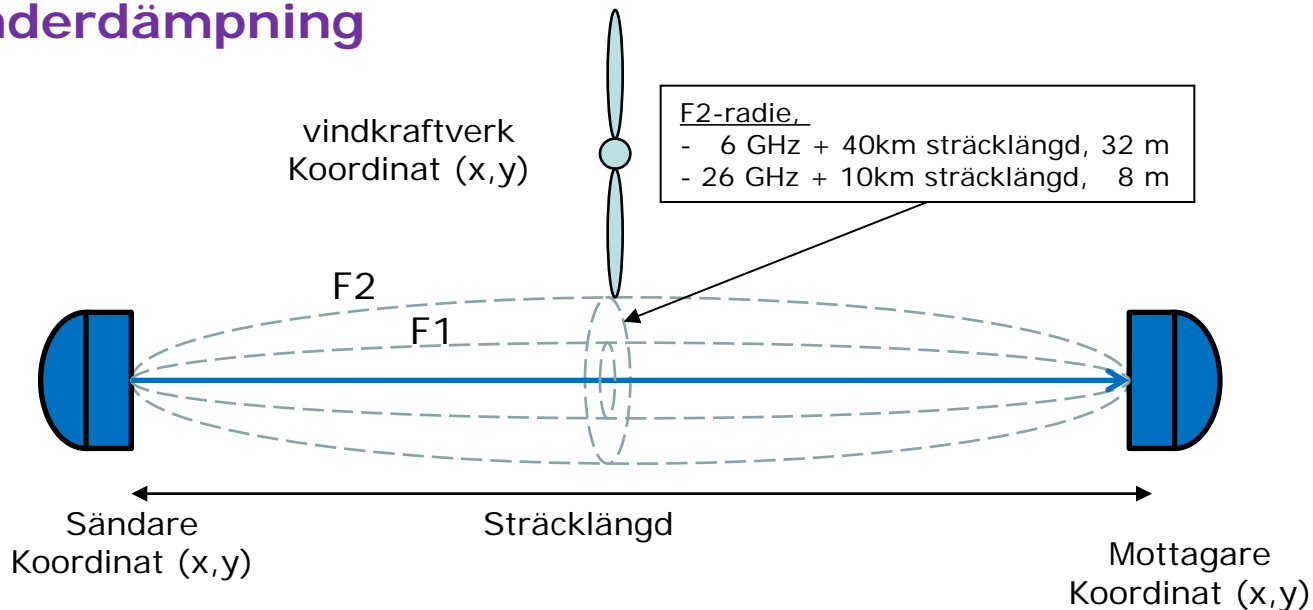

För att undvika tillskottsdämpning krävs att det hindrande objektet ligger utanför första Fresnelzonen (F1), för extra säkerhetsmarginal föreslås att andra Fresnelzonen (F2) ska vara fri från hinder.

## Reflektion

- Önskad radiosignal
- Reflekerad störsignal

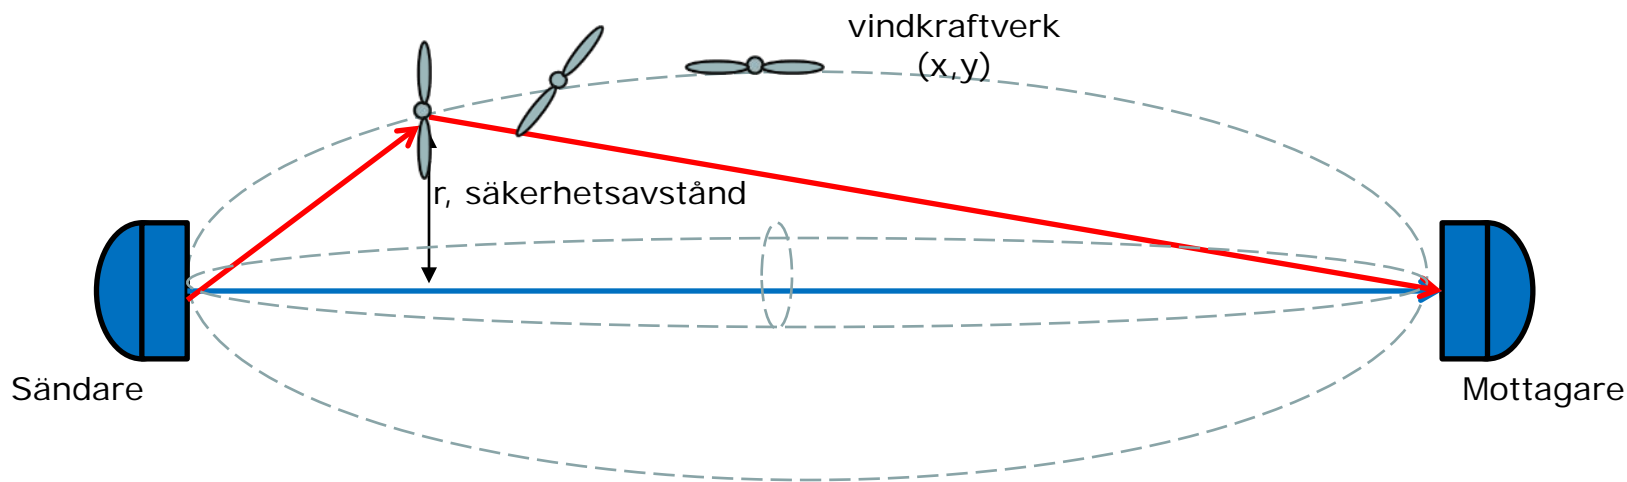

Beroende på vindkraftverkets position utefter sträckan fås olika säkerhetsavstånd då hänsyn tas till antennernas riktningsverkan, men säkerhetsavståndet är alltid störst mitt på sträckan